

UNIDEKORE 3030 x1280 mm / 2330 x 1280 mm



- » Nicht nur die Spezial-Beschichtung, sondern auch der Schaum ist im Gesamtsystem 100% wasserdicht. Dabei ist das System ohne jeden Funktions- und Garantieverlust individuellanpassbar.
- » Stoßverbindungen der Platten lassen sich wasserfest abdichten. Da keine weitere Abdichtung notwendig ist, profitiert der Handwerker von hoher Sicherheit bei verkürzter Verlegezeit. Die aufeinander abgestimmten Sytembauteile gewährleisten eine effiziente Verarbeitung in kürzester Zeit. Die Kombination von Bauplatten, und dem Kleb- und Dichtstoff erfordert keine weitere Abdichtung.
- » Die zementäre Oberfläche bildet dank eingelassenem Gewebe einen enorm starken Haftuntergrund und bietet eine hohe Eigenstabilität. Dies ermöglicht nahezu jede Konstruktion im Nass-
- » Alle Bauplattensysteme sind hoch wärmedämmend, sparen Energiekosten und schützen nachhaltig vor Schimmel.

BESTELLDEKORE



HOLZDEKORE 3030 x1280 mm (2330 x 1280 mm*)







F8006 Avignon Walnut*

(MAT*/NAT)



F8578 Sund Elm



BESTELLWARE

F5374 Elegant Oak* (MAT/NAT)



F8570 Flute Oak







TRUESCALE DEKORE 3030 x1280 mm











PATTERNS-DEKORE 3030 x1280 mm











Rottaler Furnier- und Sperrholzhandel GmbH Schellenbruckstr. 18 · 84307 Eggenfelden

Telefon 0 87 21 / 96 93 - 0 · Fax 0 87 21 / 96 93 - 10 info@rottaler-holz-boden.de · www.rottaler-holz-boden.de

Allgäuer Furnier- und Sperrholhandel GmbH Karlsberger Str. 7 · 87471 Durach bei Kempten

Telefon 0831 / 561 12 - 0 · Fax 0 831 / 561 12-16 info@allgaeuer-holz-boden.de · www.allgaeuer-holz-boden.de




INNOVATIVE PLATTE FÜR DIE KREATIVE BADGESTALTUNG

Mit dem HOMAPAL AQUARIS AquaBoard bekommen Schreiner und Tischler jetzt eine Badplatte an die Hand, die sich mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeiten lässt und der individuellen Kreativität durch eine Vielzahl an Dekoren und verschiedenen Oberflächenstrukturen Raum gibt.

Die Platten sind nur 7,4 Millimeter stark und in großen Formaten verfügbar, aber dennoch sehr formstabil, schlagfest und bruchsicher. Dank der hygienischen und wasserfesten Eigenschaften sowie nahezu fugenlosen Verarbeitung ist somit prädestiniert für den Einbau in Nassbereichen.

Trägermaterial	geschlossen-zelliger Polyurethanschaum (0% Feuchtigkeitsaufnahme, d.h. 100% wasserfest)
Oberfläche	High Pressure Laminate (HPL) nach DIN EN 438-3
Abmessungen	~ 3030 x 1280 mm ~ 2330 x 1280 mm (bei einigen Dekoren, vgl. Tabelle auf Seite 11)
Elementdicke	~ 7,4 mm
Dicke Deckschicht	0,7 - 1,2 mm
Gegenzug	Formica HPL 0,7 - 1,2 mm

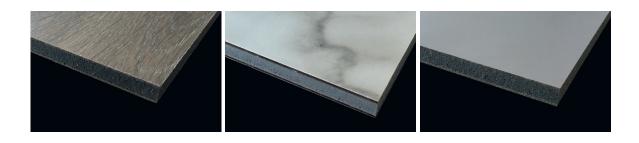

Vor Ort werden die längsseitig genuteten Boards gegebenenfalls mit Feder versehen (aufgrund des großen Formats nicht immer notwendig) und ohne nennenswerte Trocken- und Wartezeiten auf fast jeden bestehenden Untergrund geklebt.



- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Nahezu kein Dreck und Staub während der Installation
- ✓ Leichte Platte (ca. 2,7 kg/m²)
- ✓ Schnelle und leichte Pflege
- ✓ Hygienische Oberfläche
- ✓ Nahezu fugenlos
- ✓ Längseitige Nut-Feder-Verbindung
- ✓ Farbkonstant
- Viele verschiedene Dekore ermöglichen eine große Designvielfalt.
- Kann direkt auf die bestehende Wand angebracht werden

EINFACHE & UNKOMPLIZIERTE MONTAGE



Ein komplettes Montageset bestehend aus Kleber, Feder, designstarkem Profilsystem und formschönen Duschelementen sorgt für eine Rundherum-Sorglos-Lösung beim Sanieren, Renovieren oder dem Neubau von Nassräumen.




KLEBESYSTEM

Das Klebesystem umfasst einen Wandkleber auf MS-Hybridpolymerbasis (erhältlich in 600 ml Beuteln) und einen dekorativen, transparenten Kleber zum Abdichten (zu beziehen als leicht zu handhabende 290 ml Kartusche). Der Wandkleber lässt trotz sofortiger Anfangshaftung ein Korrigieren des Boards an der Wand noch zu. Der Verbindungskleber sichert eine leichte Verarbeitung zu, hat sehr gute Dichteigenschaften und ist dauerelastisch.

PROFILSYSTEM

Das Installationsset mit Abschluss-, Einfassund Eckprofil erleichtert die Montage und gibt durch die Edelstahloptik dem Bad einen hochwertigen und durchgängig eleganten Charakter. Die Länge der Schienen beträgt 3000 mm.

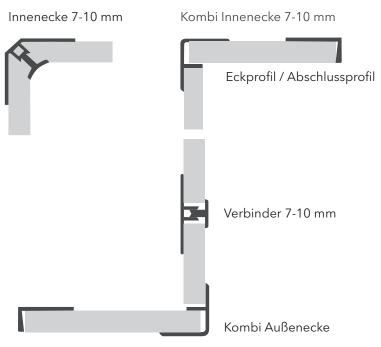

Eckprofil / Abschlussprofil

Feder: Material: HPL Dicke: 2 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm

NUT + FEDER

Alle Platten sind an der Längsseite genutet. Mithilfe einer Feder aus HPL, die in die beiden Nuten eingefügt wird, lassen sich die Werkstücke formschlüssig zusammenfügen. Ein nahezu fugenloses Aussehen bietet eine einheitliche Optik im Bad.

LAGERDEKORE



ALLGÄUER HOLZ + BODEN - für Rottaler Kunden ca. 3 Tage Lieferzeit!





F5489 Espresso Pear NAT 3030 x1280 mm

Allgäuer | Holz+Boden

F3476 Jet Seguoia AB 3030 x1280 mm*

Rottaler | Holz+Boden

ROTTALER HOLZ + BODEN - für Allgäuer Kunden ca. 3 Tage Lieferzeit!



F5583 Steel Metal MAT 3030 x 1280 mm



F8832 AHD Elemental Corton 3030 x1280 mm



F3459 Soapstone Sequoia AHD 3030 x1280 mm

F8853 Rural Oak PGN 3030 x1280 mm*


* auch in 2330 x 1280 mm erhältlich - auf Bestellung!

OBEREI ÄCHENSTRUKTUREN



Matte 58 (MAT) Matt, zeitlos und elegant





Hochglänzend u. widerstandsfähig Authentische Holzstruktur



Natürliche Echtheit



Robust und authentisch



Samt und handschmeichelnd