




Montageanleitung
hier herunterladen



Rocko Tiles Wandpaneele sind absolut wasserfest und können selbst in Nasszellen ohne Probleme verwendet werden. Sie sind sowohl für den Einsatz im stark beanspruchten gewerblichen, als auch für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert. Das Material besteht zu über 70 % aus natürlichem Stein, der in zerkleinerter Form mit einem Kunststoff gebunden und zu plattenförmigem Material verarbeitet wird. Diese Materialkombination ist sehr umweltfreundlich, mechanisch stark beanspruchbar und dauerbeständig gegenüber Wasser. Prägnant sind eine natürliche und ästhetische Optik, eine angenehme Haptik und eine enorme mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Wasser und im Haushalt befindlichen Chemikalien.

2800 x 1230 x 4 mm

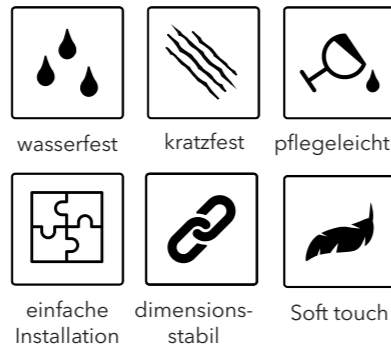

Kleber
Kartusche 290 ml
oder Folie 600ml



Silikon
Kartusche 300 ml
weiß, grau, beige, dunkelbraun, schwarz



Clips zum Nivellieren
200 Stück/Box


Abmessungen		
Stärke	4 mm · tmax - tmin ≤ 0,50 mm	
Länge	2800 mm	
Breite	1230 mm	
Oberflächeneigenschaften		
PU Haftung/ Querschnittstest [0-5]	EN ISO 2409	≤ 3
Kratzfestigkeit - Wert	EN 438-2	5.5 N
Kratzfestigkeit - Klasse	EN 438-2	4
Microkratzfestigkeit	PN-EN 16094	A2
Beständigkeit gegen Abrieb	EN15468	3000 Zyklen
Chemikalienbeständigkeit (z.B. Acetone, Alcohol, Sodium Hydroxide, Hydrogen Peroxide)	EN 438-2	5
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung (große Kugel)	EN 438-2	1800 mm
Mechanische Eigenschaften		
Dimensionsstabilität Länge	ISO 23999	≤ 0,25 %
Dimensionsstabilität Breite	ISO 23999	≤ 0,25 %
Brandverhalten	EN 13501-1	C-s2,d0
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.008 W/(m2 K)
Feuchteeinwirkung	Intern	Keine sichtbaren Veränderungen
Temperaturwechseltest	Intern	OK
Lichtechtheit (Blue wool scale 6)	EN 13329	≥ 4
Emmision		
TUV PROFICERT LEVEL	Intern	Premium
AGbb	✓	
A+	✓	
Belgische VOC	✓	
M1 (finnische Klassifizierung)	✓	
Österreichisches Eco Label UZ 56	✓	
Umwelt	✓	
Phtalate	Frei	
Formaldehyd	Frei	
Hygiene Zertifikate	Nr.396/322/403/2020	




ROCKO TILES

Wasserfeste Wandverkleidung

- wasserfest
- kratzfest
- fleckenabweisend und leicht zu reinigen
- Antibakteriell
- dimensionsstabil
- einfache Installation



0110 PT White
Lager AFS - IPH - RFS



0564 PT Almond
Lager AFS - IPH - RFS



5981 PT Cashmere
Lager IPH - RFS



R193 PT Velvet Marble
Lager IPH - RFS



R160 PT Skali
Lager AFS - IPH - RFS



R191 Travertine
Lager IPH - RFS




R161 PT Golden Cane A
Lager IPH - RFS



R162 PT Golden Cane B
Lager IPH - RFS



R164 PT Mink Plant A
Lager IPH - RFS

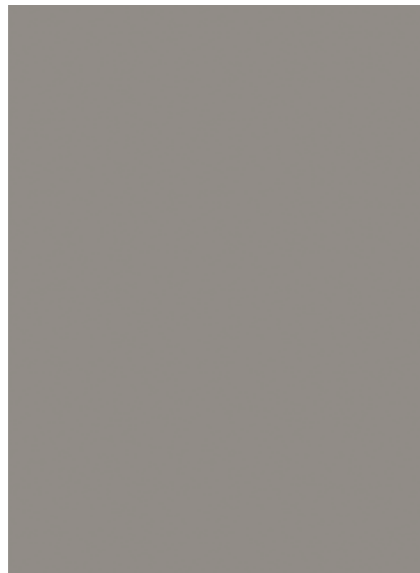

R166 PT Greige
Lager AFS - IPH - RFS



K551 PT Calacatta Olympus
Lager AFS - IPH - RFS



R119 PT Crema Valpolicella



R109 PT Concrete
Lager IPH - RFS



R115 PT Brooklyn Grey
Lager IPH - RFS



K024 PT Beige Pietra Marble
Lager IPH - RFS



R130 PT Greige Babylon
Lager IPH - RFS



R120 PT Native Steel
Lager IPH - RFS



R163 Silver Sage
Lager AFS - IPH - RFS



R102 PT Venato Nature
Lager IPH - RFS



K365 FN Coast Evoke Oak
Lager IPH - RFS

Großzügiges Plattenformat 2800 x 1230 x 4 mm

Rocko Tiles sind SPC-Wandverkleidungen, die aufgrund ihrer Langlebigkeit, Wasserfestigkeit und einfachen Installation beliebt sind. Sie verfügen über einen stabilen und harten Kern auf Basis von natürlichem Marmormehl.

Die großformatigen Platten bieten eine nahtlose Verlegung und vielseitige Kompatibilität mit verschiedenen Untergründen, Beton, Fliesen, Gipsputz, Sperrholz oder OSB.

